


CABLAGGIO

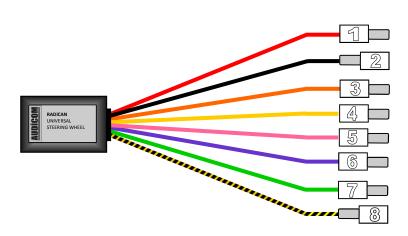

POSIZIONAMENTO DEI FILI CAN BUS E MUTE



Giallo da RADiCAN





CONNESSIONE

- ROSSO = Positivo fisso (INGRESSO)
- NERO = MASSA
- 3 ARANCIO = service + 15 CAN BUS (USCITA)
- 4 GIALLO = MUTE OUT collegare al cavo mute della radio
- 5 ROSA = linea CAN BUS H
- **6** VIOLA = NON COLLAGARE
- VERDE = linea CAN BUS L
- GIALLO/NERO = MUTE IN al cavo mute del vivavoce (GIALLO)

CONFIGURAZIONE DEGLI SWITCHES

